


Технические характеристики:

Модель	SEV-40F
Диаметр соединительных патрубков	40 x 40 мм (1½")
Высота напора	26 м
Производительность	260 л/мин, 15,6 м³/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углеродика
Перекачиваемые частицы	5 мм
Двигатель	Koshin K100 (с датчиком уровня масла)
Тип	4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	98 см³
Мощность номинальная	1.6 кВт(2.1 л.с.)/3600 об./мин
Топливо	Автомобильный бензин не ниже АИ-92
Емкость топливного бака	2.0 л
Время непрерывной работы	Примерно 2 часа
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	428 x 308 x 374 мм
Масса нетто	18 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)

■ Кривая рабочих характеристик

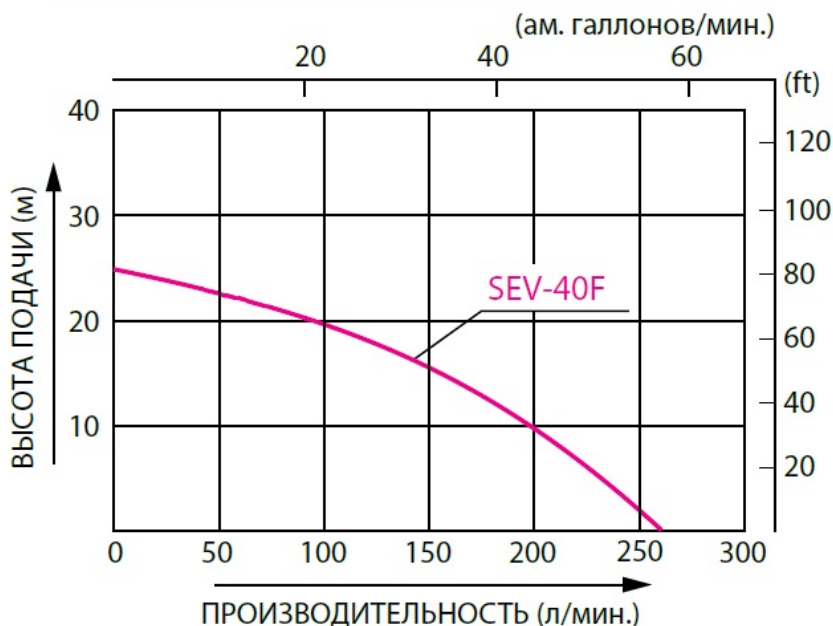

Бензиновая мотопомпа для слабозагрязненной воды SEV-40F (4х тактная)

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Небольшой вес и компактность
- ✓ Содержание оксида углерода и окиси азота в выхлопах в 2 раза меньше по сравнению с 2х тактным двигателем
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Компактный экологически безопасный 4х тактный двигатель
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпуса насоса

Стандартные аксессуары:

