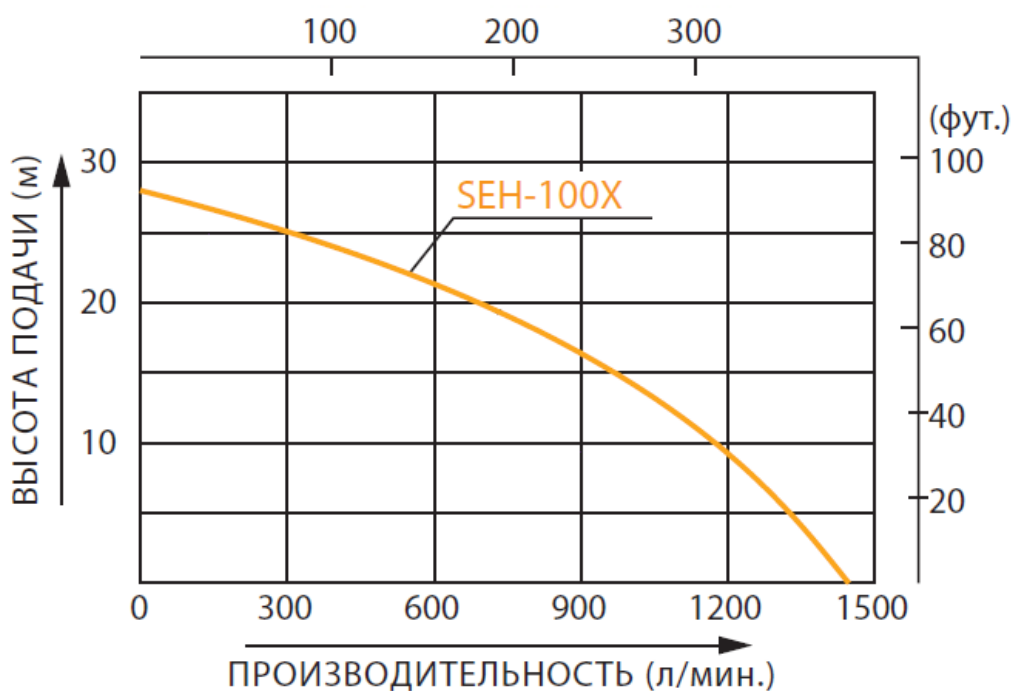


Технические характеристики:

Модель	SEH-100X
Диаметр соединительных патрубков	100 x 100 мм (4")
Высота напора	28м
Производительность	1450 л/мин, 87 м ³ /час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углекерамика
Перекачиваемые частицы	6-7 мм
Двигатель	Honda GX240 (без датчика уровня масла)
Тип	4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	270 см ³
Мощность номинальная	4.6 кВт(6.3 л.с.)/3600 об./мин
Мощность максимальная	5.9 кВт(9.8 л.с.)/3600 об./мин
Топливо	Автомобильный бензин не ниже АИ-92
Емкость топливного бака	5.3 л
Время непрерывной работы	Примерно 2.5 часа
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	650 x 458 x 645 мм
Масса нетто	54 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)

■ Кривая рабочих характеристик

Бензиновая мотопомпа для слабозагрязненной воды SEH-100X

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Небольшой вес и компактность
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Компактный экологически безопасный 4х тактный двигатель
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса
- ✓ Экономичный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) производства HONDA

Стандартные аксессуары:

