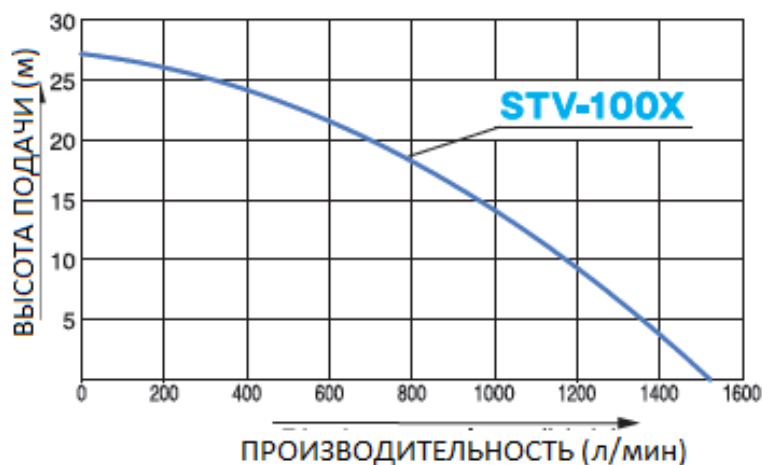


Технические характеристики:

Модель	STV-100X
Диаметр соединительных патрубков	100 x 100 мм (4")
Высота напора	28 м
Производительность	1500 л/мин, 90 куб.м/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Карбид кремния (SiC)
Перекачиваемые частицы	9 мм
Двигатель	Koshin K300 o/s (датчик масла)
Тип	4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	301 см ³
Мощность номинальная	5.0 кВт(4.2 л.с.)/3600 об./мин
Мощность максимальная	6.0 кВт(4.76 л.с.)/3600 об./мин
Топливо	Автомобильный бензин не ниже АИ-92
Емкость топливного бака	6.5 л
Время непрерывной работы	Примерно 1,8 часа
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	683 x 495 x 645 мм
Масса нетто	56,5 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)

Кривая рабочих характеристик

Бензиновая мотопомпа для средне загрязненной воды STV-100X

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома в 10 раз устойчивее к коррозии, по сравнению с комплектующими из обычного чугуна
- ✓ Торцевое уплотнение из карбида кремния (SiC) служит в 4-5 раз дольше по сравнению с углеродистым торцевым уплотнением.
- ✓ Новый экономичный двигатель (OHV- с верхним расположением клапанов) производства Koshin
- ✓ Сборка на длинных болтах для легкого и быстрого обслуживания
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Небольшой вес и компактность
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса



Комплектация

