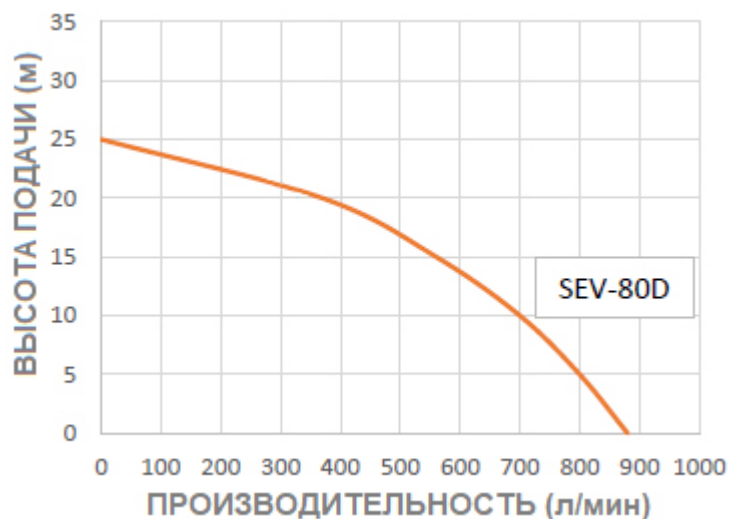


**Технические характеристики:**

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                           | SEV-80D                                                                                                             |
| Диаметр соединительных патрубков | 80 x 80 мм (3")                                                                                                     |
| Высота напора                    | 25 м                                                                                                                |
| Производительность               | 880 л/мин, 52,8 м³/час                                                                                              |
| Высота всасывания                | 8 м                                                                                                                 |
| Торцевое уплотнение              | Углекерамика                                                                                                        |
| Перекачиваемые частицы           | 7 мм                                                                                                                |
| Двигатель                        | KOSHIN KD300 (без датчика уровня масла)                                                                             |
| Тип                              | 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением                                                               |
| Объём двигателя                  | 296 см³                                                                                                             |
| Мощность номинальная             | 4.0 кВт(5.4 л.с.)/3600 об./мин                                                                                      |
| Мощность максимальная            | 4.4 кВт(6.0 л.с.)/3600 об./мин                                                                                      |
| Топливо                          | Дизельное топливо                                                                                                   |
| Емкость топливного бака          | 3.5 л                                                                                                               |
| Время непрерывной работы         | 2,2 часа                                                                                                            |
| Система пуска                    | Ручной обратный пускатель                                                                                           |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В)   | 600 x 520 x 550 мм                                                                                                  |
| Масса нетто                      | 49 кг                                                                                                               |
| Стандартные аксессуары           | Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.),<br>штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.) |

**Кривая рабочих характеристик**

## Дизельная мотопомпа для чистой воды SEV-80D

**KOSHIN**  
KYOTO, JAPAN



### Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Рабочий (внутренний) корпус насоса из чугуна
- ✓ Крыльчатка (рабочее колесо) выполнена из чугуна
- ✓ Компактный дизайн в надежной, защитной раме
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Экологически безопасный дизельный 4х тактный двигатель
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса
- ✓ Экономичный, надежный дизельный двигатель производства Koshin (Япония)

### Стандартные аксессуары:

