


Технические характеристики дизельной мотопомпы MERAN для средне загрязненной воды

Модель	MPD201ST
Диаметр соединительных патрубков	50 мм х 50 мм (2")
Высота напора	27 м
Производительность	500 л/мин, 30 м³/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углекерамика
Перекачиваемые частицы	10 мм
Двигатель	178F (без датчика уровня масла)
Тип	4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	296 см³
Мощность номинальная	4,0 кВт(5,4 л.с.)/3600 об./мин
Мощность максимальная	4,4 кВт(6,0 л.с.)/3600 об./мин
Топливо	Дизельное топливо
Емкость топливного бака	3,5 л
Время непрерывной работы	Примерно 2 часа
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д х Ш х В)	535 х 488 х 600 мм
Масса нетто	40 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)

Кривая рабочих характеристик



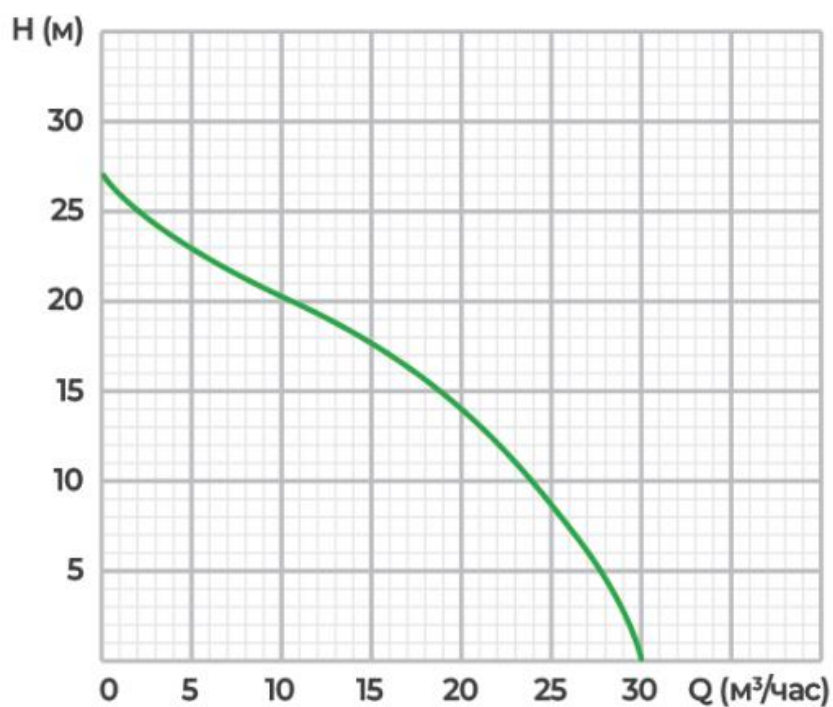

Возвращение легенды!

Производство: Китай



Оборудование MERAN известно специалистам строительной отрасли уже более 10 лет и зарекомендовало себя надежным брендом широкого спектра применения в различных областях.

Мотопомпы MERAN показали себя как надежное и качественное оборудование для перекачки вод с различной степенью загрязнённости. Область применения: дренаж, водоснабжение, пожаротушение, полив, осушение болот и котлованов. Наличие в линейке MERAN высоконапорных мотопомп с напором до 80 метров, позволяет использовать их при подаче воды на большие расстояния, при пожаротушении, а также при необходимости создания большого давления.

Гарантия на мотопомпы 12 месяцев

Преимущества

- ✓ Качественные и надежные мотопомпы среднего ценового диапазона, что делает их доступными в любой ситуации.
- ✓ Разработаны для российских условий эксплуатации.
- ✓ Система контроля качества, эксплуатационные испытания каждой партии.
- ✓ Двигатели разработаны по аналогам таких известных мировых брендов Honda и Yanmar.
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса
- ✓ Содержание частиц в перекачиваемой жидкости до 25%.

Используемые материалы


- ✓ Внешний корпус мотопомпы выполнен из прочного алюминиевого сплава
- ✓ Торцевое уплотнение из углерода
- ✓ Улитка корпуса помпы и крыльчатка (рабочее колесо) изготовлены из чугуна



Заливная пробка с
масляным щупом



Заливная горловина.
Перед первым пуском
достаточно залить воду
в корпус мотопомпы,
воздух во всасывающем
шланге она прокачает
сама.



Крепление агрегата к
раме через
виброкомпенсационные
опоры



Мотопомпы
укомплектованы
фильтр-сеткой,
переходниками,
хомутами для
крепления шлангов.