


Насос Purity PSTG 50-250/150



СДЕЛАНО
В КИТАЕ

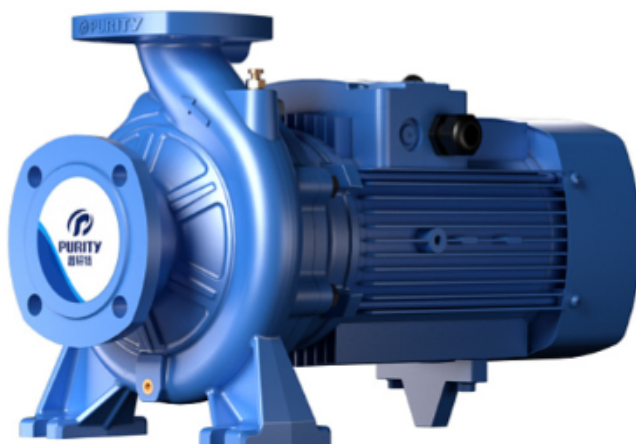


Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PSTG 50-250/150
Подача, м ³ /ч	36 – 84
Напор, м.в.с	64 – 41
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	15
Входной – Выходной фланец, DN мм	65 x 50
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	-10°C ... +50°C
Класс энергосбережения	IE3
Максимальное рабочее давление , бар	16
Степень защиты, IP	55
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PSTG 50-250/150
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304
Уплотнительные кольца	Нитриловый каучук NBR

Характеристические кривые $n \approx 2900$ об/мин

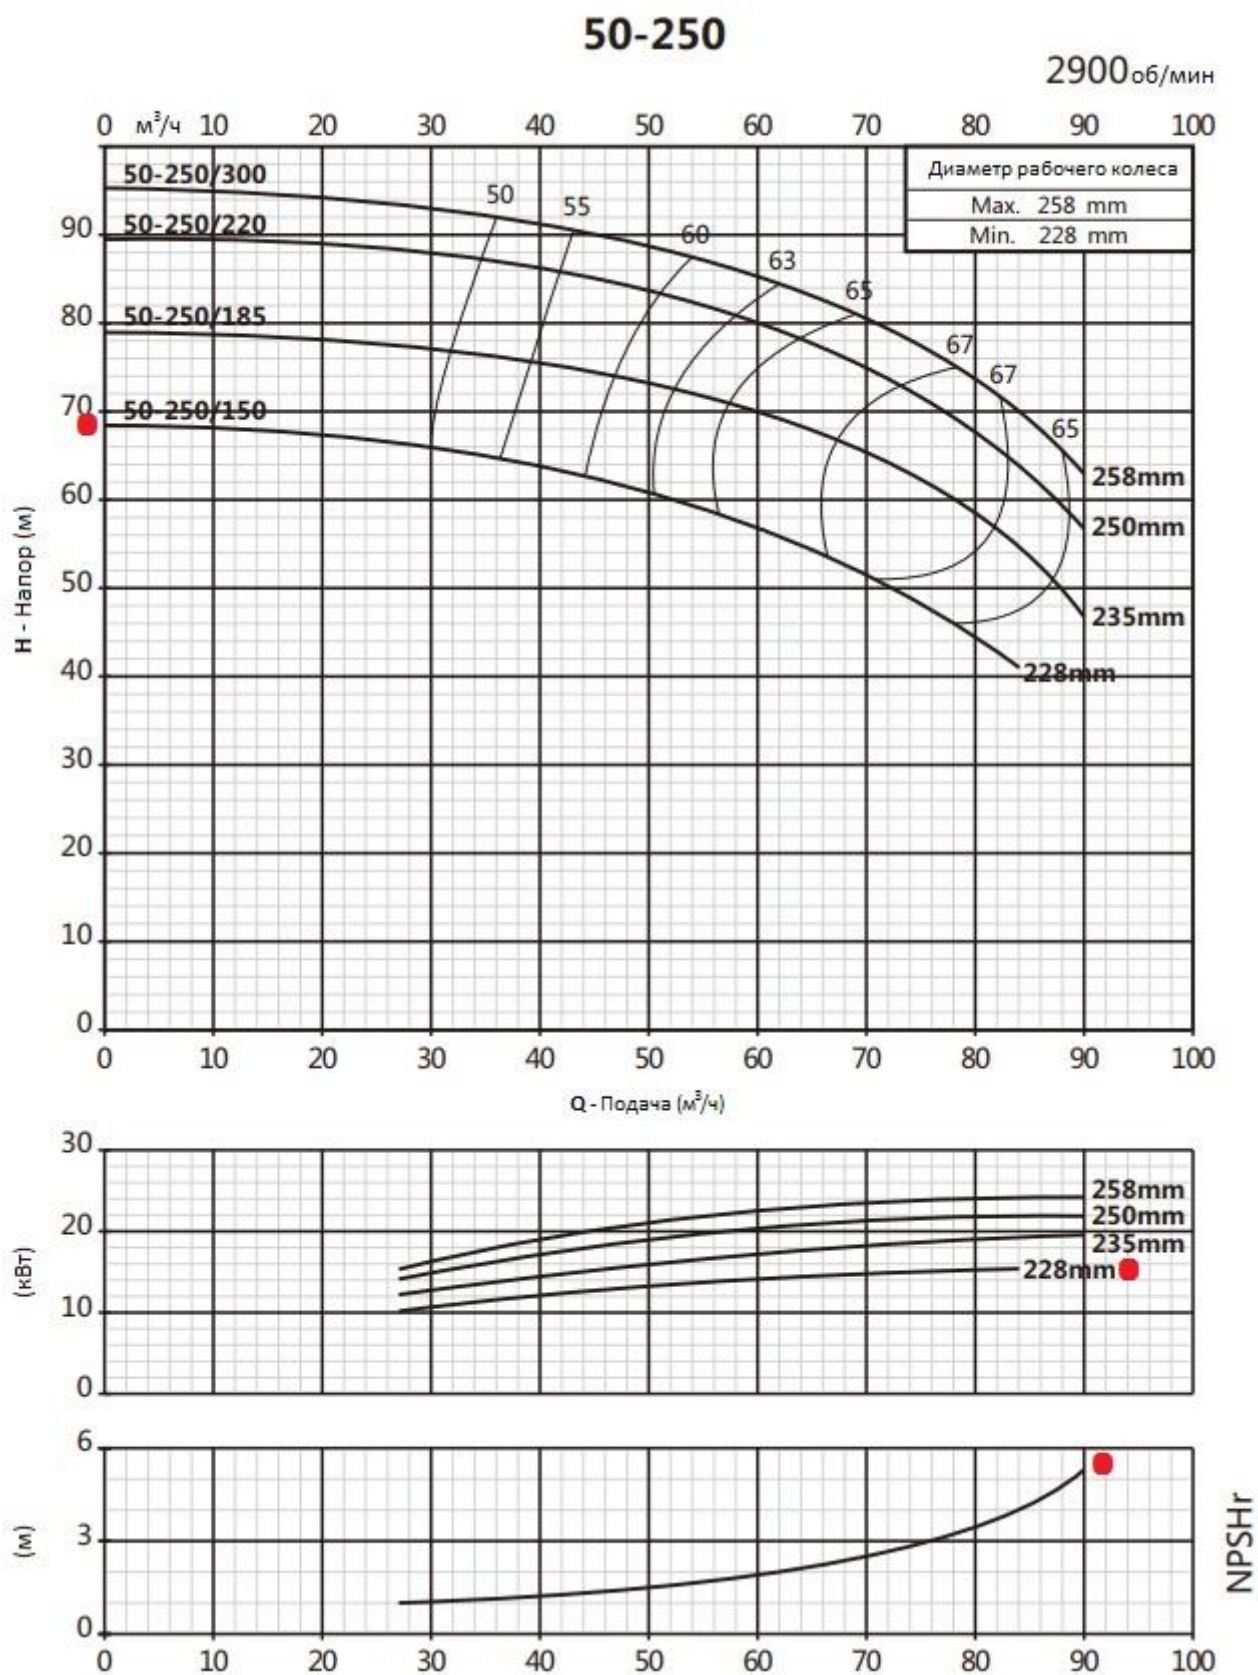

Модель	Размеры (мм)													Вес (кг)
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	3~ (фазы)
PSTC 50-125/22	65	50	102	525	305	135	170	263	190	245	37	37	15	41
PSTC 50-125/30														50
PSTC 50-125/40														52
PSTC 50-160/55-75			110	560	348	164	193	270	212	262	64/71			
PSTC 50-200/92			104	722	392	186	206	307	232	310	90			
PSTC 50-200/110											106			
PSTC 50-200/150											145			
● PSTC 50-250/150-185-220	102	720	416	186	230	330	250	327	49	49	148/153/183			