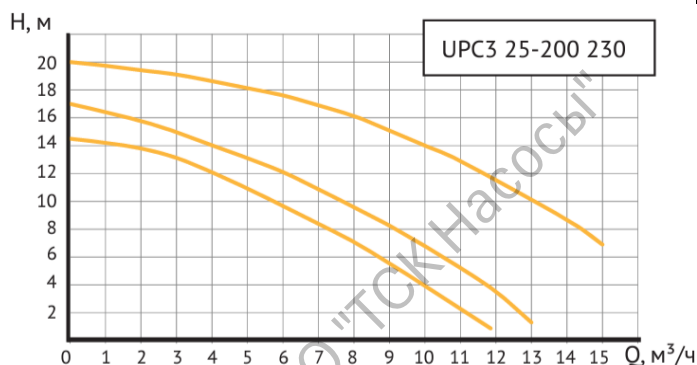


UNIPUMP UPC3 25-200 230

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором





Диаграмма характеристик



Общие сведения	
Наименование	UPC3 25-200 230
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	15 м³/ч
Максимальный напор	20 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	25 мм
Внешняя резьба	G1½"
Монтажная длина	230 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки.	
Электродвигатель	
Мощность	0.6/0.7/1.0 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	380В
Номинальный ток	1.6А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H

Габаритный чертёж

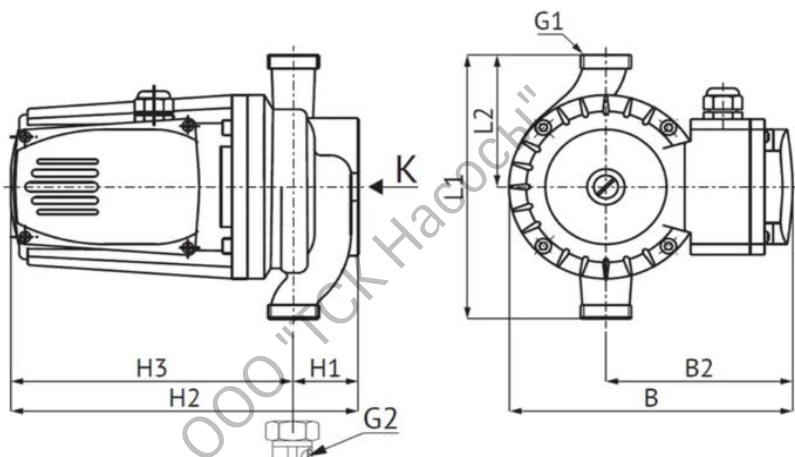

H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм	M
54	286	232	230	115	234	154	1½"	1"	M10