


Wellmix NBW 200-150-200-22/4-380-G-BQQE

Моноблочный насос



Диаграмма характеристик

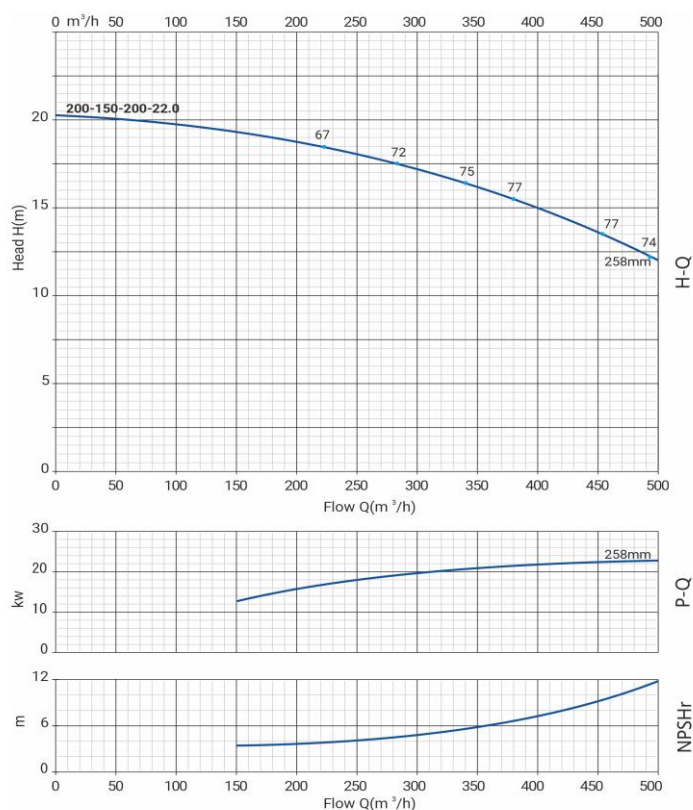

Общие сведения:

Наименование	NBW 200-150-200-22/4
Артикул	21069861
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	340
Номинальный напор, м	16,5
Максимальный напор, м	20,3
Масса насоса, кг	279

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200



Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	200
Диаметр напорного патрубка	150
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	22
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380В
Номинальный ток, А	41,8
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж

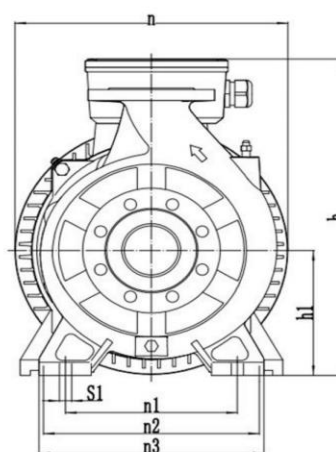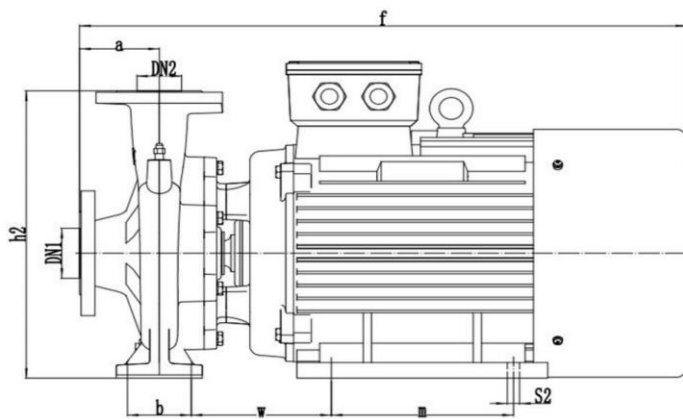

Размеры, мм

NBW 200-150-200-22/4-G	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
	173	1008	695	315	695	524	360	279	476	150	229	279	23	15