


Многоступенчатые садовые насосы МН

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



МН — центробежные многоступенчатые поверхностные насосы, предназначенные для перекачивания чистой воды в системах водоснабжения и полива.

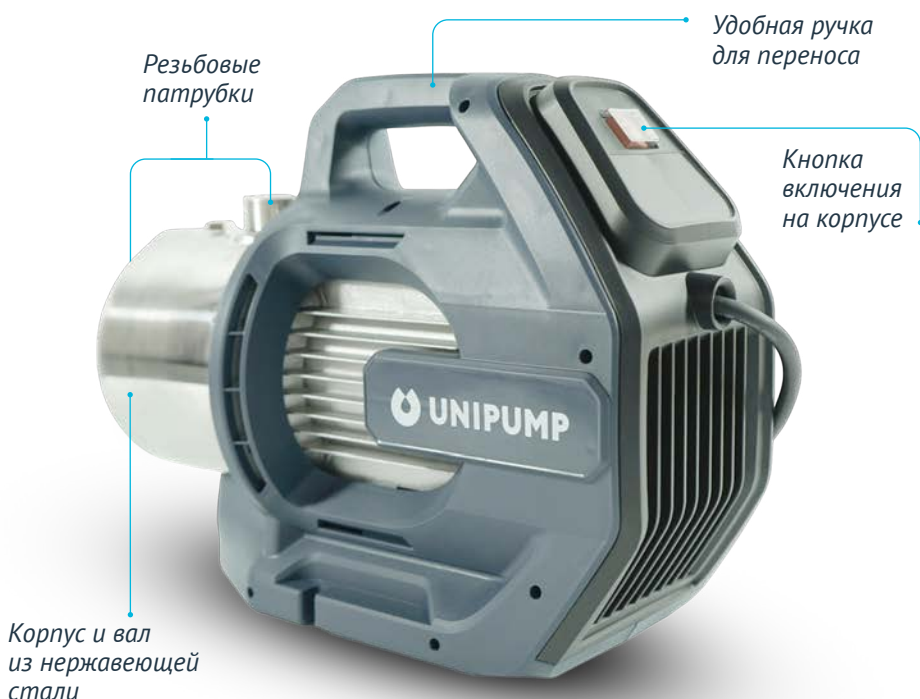

Мощность от 1,1 до 1,3 кВт

Напор до 50...60 м

Подача до 6,5 м³/ч

Высота всасывания до 8 м

Особенности:



Многоступенчатая конструкция



Высокий напор и производительность



Простое подключение к системе



Встроенная термозащита

Области применения:

- Водоснабжение частных домов;
- Полив садовых участков;
- Заполнение резервуаров и емкостей;
- Подача воды из колодцев и водоемов.



Удобство эксплуатации

Удобная ручка для переноса и кнопка включения на корпусе максимально упрощают перемещение и использование насоса.



Надежная конструкция

Рабочие колеса из износостойкого пластика, вал и корпус из нержавеющей стали повышают надежность и устойчивость к коррозии при эксплуатации.




Встроенная термозащита

Электродвигатель оснащен встроенной тепловой защитой, автоматически отключающей насос при перегреве, что предотвращает повреждение обмотки и продлевает срок службы.

Характеристики

Параметры	Модель	
	MH-500C	MH-600C
Артикул	25632	98928
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50	
Мощность, кВт	1,1	1,3
Рабочий ток, А	4,6	5,7
Частота вращения, об/мин	2850	
Емкость конденсатора, мкФ	25	
Производительность макс., м³/ч (л/мин)	6,5 (108)	
Напор макс., м	50	60
Макс. высота всасывания, м	8	
Макс. содержание механических примесей, г/м³	не более 100	
Макс. размер механических примесей, мм	не более 1	
Макс. рабочее давление, бар	8	
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ...+35	
Температура окружающего воздуха, °C	+1...+40	
Класс нагревостойкости изоляции	F	
Степень защиты	IPX4	
Присоединительный размер, дюйм	1 × 1	
Длина электрокабеля, м	1	
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×1,0	
Масса	11	11,6

Напорно-расходные характеристики

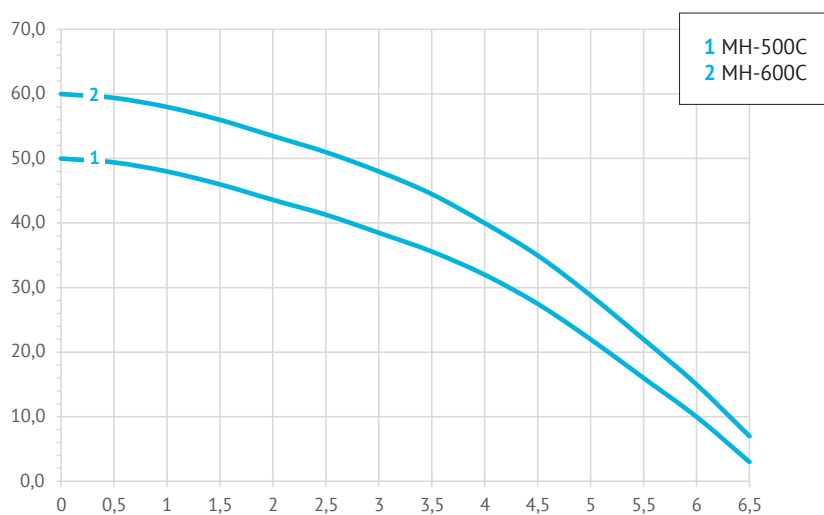

Модель	Р, кВт	Производительность														
		Q														
		л/мин	0	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100	108
		м³/ч	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
MH 500-C	1,1	Напор (H), м	50	49	48	46	44	41	39	36	32	28	22	16	10	3
MH 600-C	1,3		60	59	58	56	54	51	48	45	40	35	29	22	15	7