


UNIPUMP JET 60 S
Поверхностный насос



Габаритный чертёж

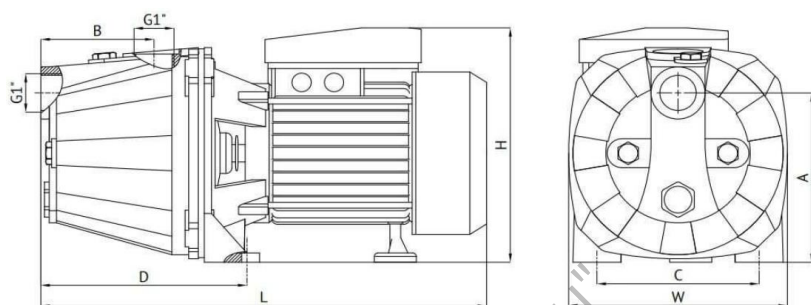

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
		L, мм	W, мм	H, мм				
JET 40 S	18914	350	180	210	150	95	134	170
JET 60 S	62336	375	180	210	150	95	134	170
JET 80 S	54338	375	180	210	150	93	134	170
JET 100 S	29053	375	180	210	150	93	134	170

Общие сведения

Наименование	JET 60 S
Тип насоса	центробежный
Макс. производительность	2,4 м³/час
Максимальный напор	33 м
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +35
Максимальный размер механических примесей	1 мм
pH перекачиваемой жидкости	6,5 ... 8,5

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал рабочего колеса	поликарбонат
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Всасывающий патрубок	G1"
Напорный патрубок	G1"
Длина электрокабеля	1,7 м
Максимальная высота всасывания	8 м
Уровень шума	80 дБ
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель

Мощность	0,45 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Параметры электросети	1~230V
Рабочий ток	2,8 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX4

Диаграмма характеристики

