


UNIPUMP ЭЦВ 5-7-180

Насос погружной скважинный



Диаграмма характеристик

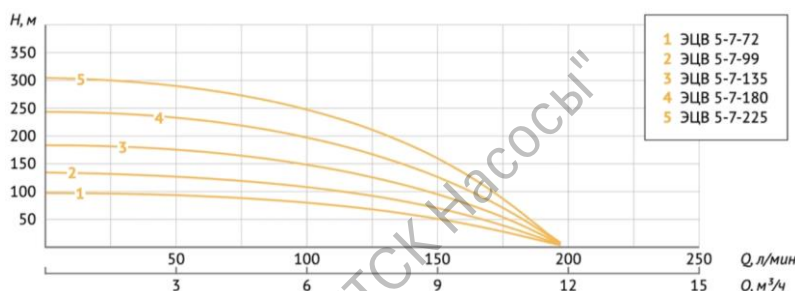

Модель	Напор (H), м	Производительность								
		Q, л/мин	0	33	67	100	117	133	167	197
		Q, м³/ч	0	2	4	6	7	8	10	11,8
ЭЦВ 5-7-72		97	95	91	80	72	61	37	3	
ЭЦВ 5-7-99		134	130	125	110	99	84	51	4	
ЭЦВ 5-7-135		183	178	170	150	135	115	70	5	
ЭЦВ 5-7-180		243	237	227	200	180	153	93	7	
ЭЦВ 5-7-225		304	296	283	250	225	192	117	8	

Двигатель — маслonaполненный и не требует кожуха охлаждения!

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
5-дюймовый насос					
5-7-72	978	403	575	131,2	2"
5-7-99	1166	488	678	131,2	2"
5-7-135	1346	528	818	131,2	2"
5-7-180	1588	598	990	131,2	2"
5-7-225	1884	668	1216	131,2	2"
5-10-51	950	403	547	131,2	2"
5-10-68	1117	488	629	131,2	2"
5-10-85	1240	528	712	131,2	2"
5-10-100	1476	598	878	131,2	2"
5-10-119	1476	598	878	131,2	2"
5-10-135	1805	668	1137	131,2	2"
5-10-162	1805	668	1137	131,2	2"
5-10-185	2195	768	1427	131,2	2"
5-15-46	1104	488	616	131,2	2"
5-15-61	1234	528	706	131,2	2"
5-15-81	1439	598	841	131,2	2"
5-15-100	1699	668	1031	131,2	2"
5-15-120	1884	718	1166	131,2	2"
5-20-47	1221	528	693	131,2	3"
5-20-60	1398	598	800	131,2	3"
5-20-73	1576	668	908	131,2	3"
5-20-100	1892	718	1174	131,2	3"
5-20-127	2157	768	1389	131,2	3"
5-30-51	1583	668	915	131,2	3"
5-30-61	1805	718	1087	131,2	3"
5-30-67	1915	768	1147	131,2	3"

Общие сведения	
Наименование	ЭЦВ 5-7-180
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	11,8 м³/час
Максимальный напор	243 м
Макс. содержание примесей	100 г/м³
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +35
Максимальный размер частиц	1 мм
Материалы	
Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	пластик
Монтаж	
Диаметр подключения	G2"
Диаметр насоса	131 мм
Внутренний диаметр обсадной трубы	142 мм
Длина кабеля	2 м
Максимальная глубина погружения	70 м
Электродвигатель	
Мощность	5,5 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~380V
Рабочий ток	12,4 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP68

