

GARDANA GR-E 65-120F/340

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

Диаграмма характеристик



GARDANA
WATER & HEAT

Общие сведения

Наименование	GR-E 65-120F/340
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	41.5 м³/ч
Максимальный напор	12.2 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь


Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN65
Монтажная длина	340 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект не входят контрфланцы

Электродвигатель

Макс. мощность	1.3 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H
Тепловая защита двигателя	есть

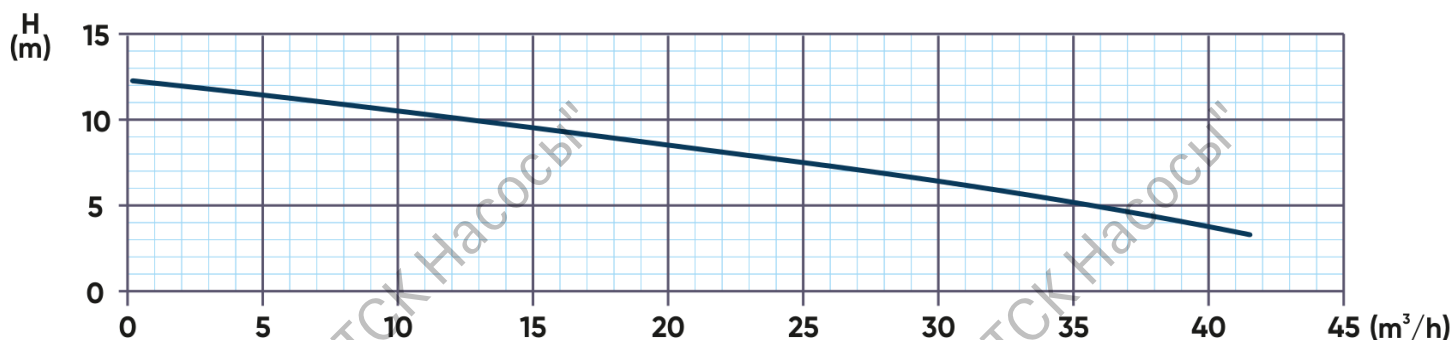

GARDANA GR-E 65-120F/340

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"