


GARDANA GR 32-120 220


Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик

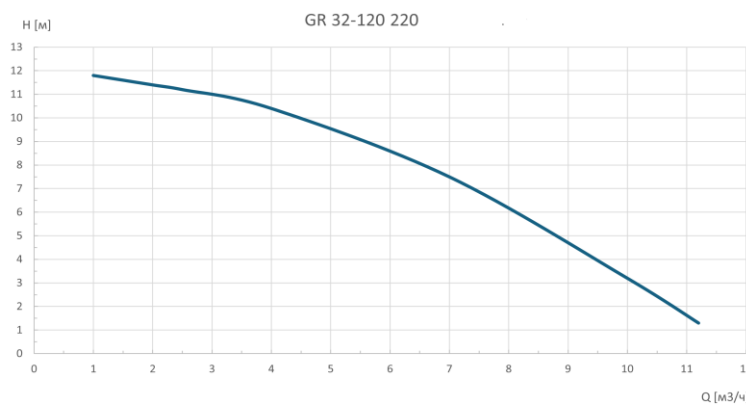

Габаритный чертёж

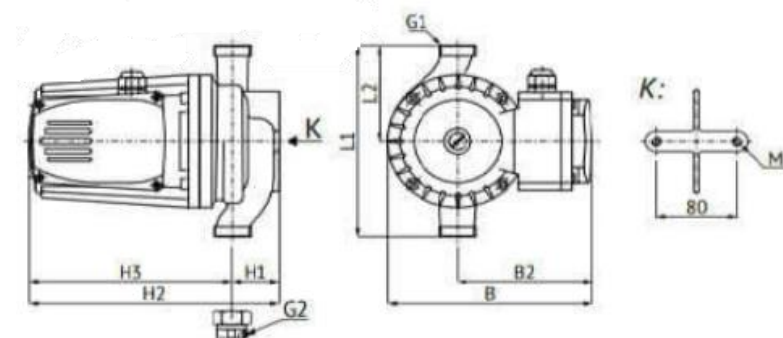

H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм	M
49	235	185	220	110	170	102	2"	1 1/4"	M6

Общие сведения

Наименование	GR 32-120 220
Регулирование работы насоса	1 скорость
Макс. производительность	11 м³/ч
Максимальный напор	12 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	32 мм
Внешняя резьба	G2"
Монтажная длина	220 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Насос поставляется без монтажного комплекта

Электродвигатель

Мощность	0.5 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	2.5А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H