


GARDANA CM 32-160B

Консольно-моноблочный насос



Габаритный чертёж

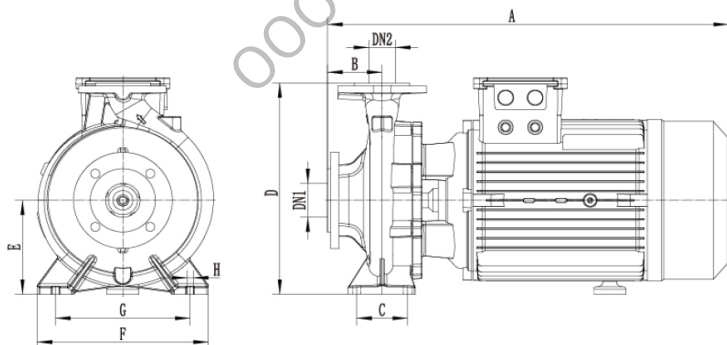

Модель	Р, кВт	DN1	DN2	A	B	C	D	E	F	G	H
CM32-160A	3	50	32	497	82	72	292	132	240	190	16
CM32-160B	2,2	50	32	482	82	72	292	132	240	190	16

Общие сведения

Наименование	CM 32-160B
Тип рабочего колеса	центробежное
Тип насоса	моноблочный
Макс. производительность	24 м ³ /ч
Максимальный напор	29 м
Номинальная подача	15 м ³ /ч
Номинальный напор	24 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	0...+100

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун
Обмотка статора	Медь

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	DN50
Диаметр напорного патрубка	DN32
Температура окружающей среды, °C	0...+40

Электродвигатель

Мощность	2,2 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~400 В
Номинальный ток	4,9 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP55

Диаграмма характеристик

