


GARDANA RS32-8EAY-W-180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж

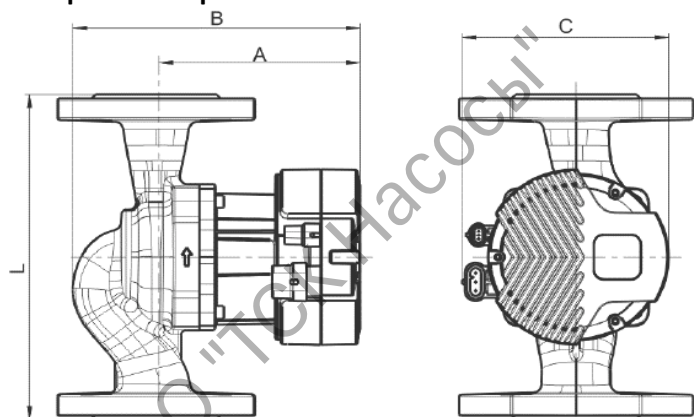

L, мм	A, мм	B, мм	C, мм
180	97	135	121

Общие сведения

Наименование	RS32-8EAY-W-180
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	5 м³/ч
Максимальный напор	8 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +95

Материалы

Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	32 мм
Внешняя резьба	G2"
Монтажная длина	180
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплекте: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки, штекер электропитания, кабель ШИМ (PWM) управления длиной 1,5м.

Электродвигатель

Максимальная мощность	0.08 кВт
Максимальная сила тока	0.68А
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44

Диаграмма характеристик

