


GARDANA RS32/12EA-W SS

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж

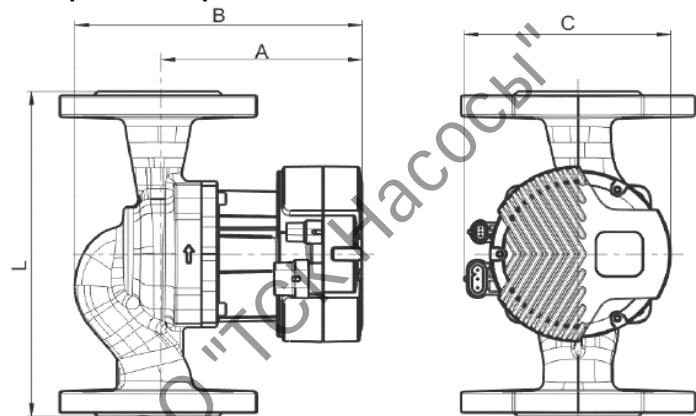

L, мм	A, мм	B, мм	C, мм
180	129	183	134

Общие сведения	
Наименование	RS32/12EA-W SS
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	9,5 м³/ч
Максимальный напор	12 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +95
Материалы	
Корпус насоса	нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	32 мм
Внешняя резьба	G2"
Монтажная длина	180
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплекте: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки, штекер электропитания, кабель ШИМ (PWM) управления длиной 1,5м.	
Электродвигатель	
Максимальная мощность	0.22 кВт
Максимальная сила тока	1.7А
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44

Диаграмма характеристик

