


GARDANA RS25/8G-180 B

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж

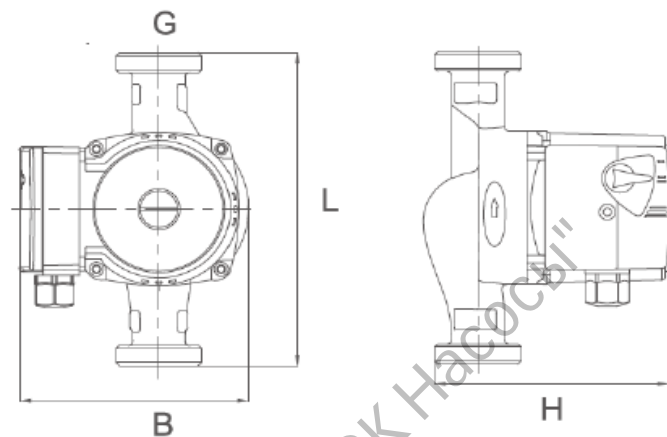

L, мм	B, мм	H, мм	G, дюйм
180	134,5	158	1½"

Общие сведения	
Наименование	RS25/8G-180 B
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	6.9 м³/ч
Максимальный напор	8 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110
Материалы	
Корпус насоса	латунь
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	25 мм
Внешняя резьба	G1½"
Монтажная длина	180 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплекте: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки, кабель с видкой - 1,2м.	
Электродвигатель	
Мощность	145/170/182 Вт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	1~230 V
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	есть

Диаграмма характеристик

