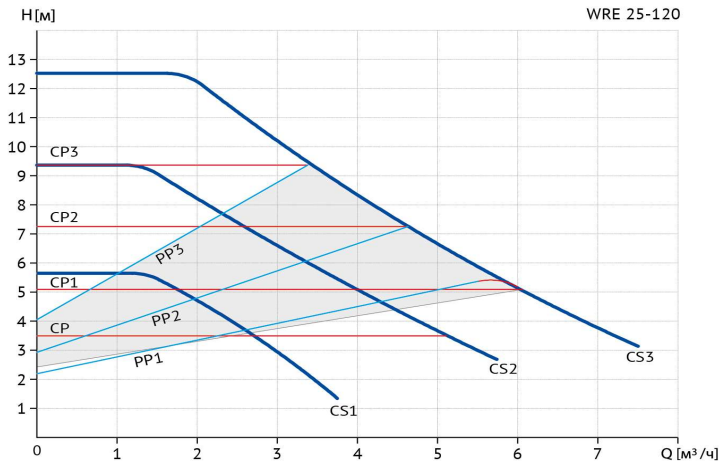


Wellmix WRE 25-120 180 B

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

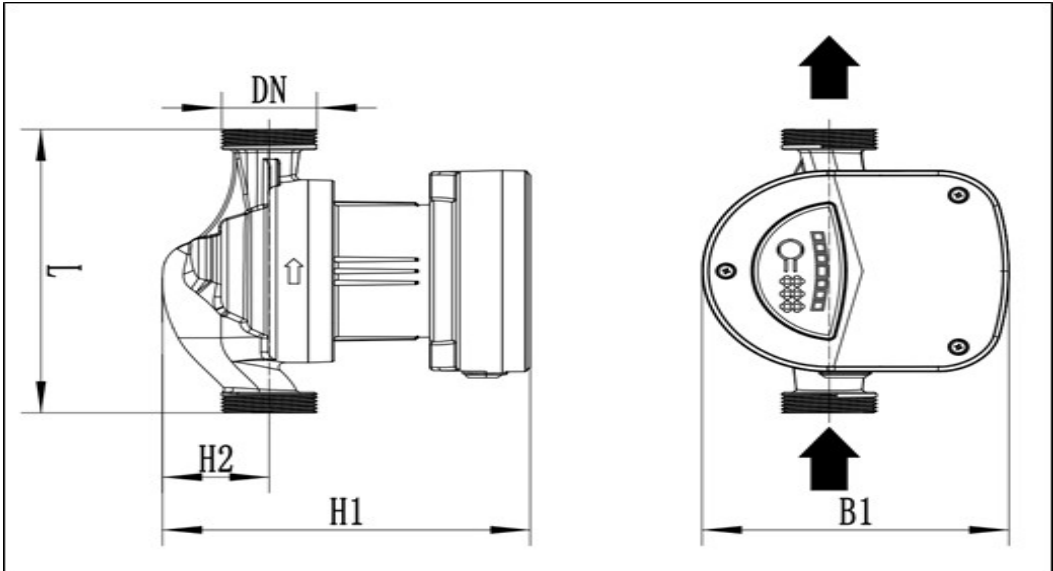


Диаграмма характеристик



Общие сведения:	
Наименование	WRE 25-120 180 B
Артикул	16049994
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	Частотное регулирование
Максимальный расход, м³/ч	7,5
Максимальный напор, м	12
Масса насоса, кг	3,5
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C
Материалы:	
Корпус насоса	латунь
Рабочее колесо	пластик
Монтаж:	
Тип соединения	Резьбовое
Стандарт трубного соединения	G
Размер трубного соединения	25
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, Вт	178
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	1,39
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	нет

Габаритный чертёж



Размеры, мм

WRE 25-120 180 B	DN	L	H1	H2	B1
	25	180	185	54	155